



Schnittstellenmodul

Verlängerung für Handbediengeräte

Kompatibel mit folgenden Gerätetypen:

- ABB Omnicore / FlexPendant

Ausführungen:

Variante A (Aufbau / SSM-OC-FP-A-____)

- Buchse in Flanschgehäuse
zum Anschrauben auf ebener Fläche
- mit Deckel
Schutzart IP 65 bei geschlossenem Deckel verschließbar mit gestecktem Dummstecker
- Hybridleitung PUR-Außenmantel
Außendurchmesser: 9mm
Mindestbiegeradius: 45mm (feste Verlegung)
90mm (beweglich)
Zulassungen: DIN VDE/UL/CSA
- Kabellängen bis 25m (Sonderlängen auf Anfrage)



Variante E/EW (Einbau / SSM-OC-FP-E(W)-____)

- Buchse für Montage in Gehäuse/Schaltschrank
Von der Rückseite montierbar
mit Zugentlastung IP65 von der Rückseite
- Horizontaler (E) oder vertikaler (EW) Kabelabgang
Schutzart IP 65 bei geschlossenem Deckel Verschließbar mit gestecktem Dummstecker
- Mit optionalem Verschlussdeckel
Zum Verschließen mit Schutzart IP65 von der Vorderseite,
wenn kein Dummstecker gesteckt ist
- Hybridleitung PUR-Außenmantel
Außendurchmesser: 9mm
Mindestbiegeradius: 45mm (feste Verlegung)
90mm (beweglich)
Zulassungen: DIN VDE/UL/CSA
- Kabellängen bis 25m (Sonderlängen auf Anfrage)



Variante V (Verlängerung / SSM-OC-FP-V-____)



- Verlängerungskabel mit Stecker/Kupplung
Schutzart IP65
- Hybridleitung PUR Außenmantel
Außendurchmesser: 9mm
Mindestbiegeradius: 45mm (feste Verlegung)
90mm (beweglich)
Zulassungen: DIN VDE/UL/CSA
- Kabellängen bis 25m (Sonderlängen auf Anfrage)





Abmessungen:

Aufbauversion (SSM-OC-FP-A-xxxx)

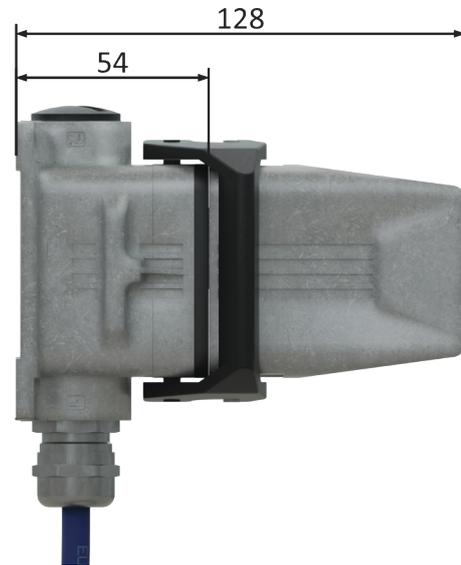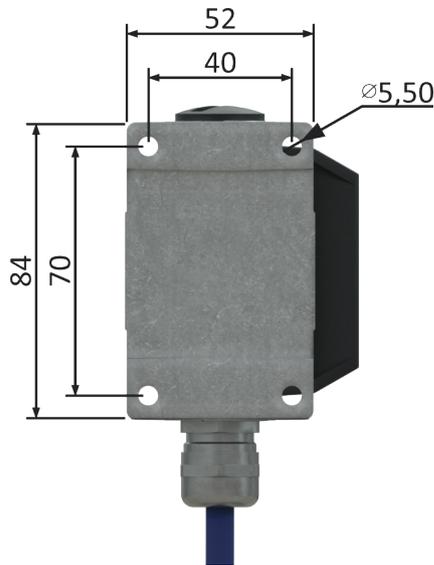

Einbauversion (SSM-OC-FP-E-xxxx)



(SSM-OC-FP-EW-xxxx)



Typenschlüssel Produktserie SSM:

SSM-OC-FP-A-0400

| Produktserie | | Standardlängen* | |
|--|---------------------|-----------------|-------|
| SSM | Schnittstellenmodul | 0200 | 2 m |
| Robotersteuerung IRC5-FP ABB IRC5 OC-FP ABB Omnicore | | 0400 | 4 m |
| | | 0500 | 5 m |
| Variante A Anbaugehäuse E Einbau gerade EW Einbau Winkel V Verlängerung mit Kupplung | | 0600 | 6 m |
| | | 0750 | 7,5 m |
| | | 1000 | 10 m |
| | | 1500 | 15 m |
| | | 2000 | 20 m |
| | | 2500 | 25m |

*Sonderlängen auf Anfrage erhältlich